


Продам станок токарно-винторезный 1М63Д в Северодонецке

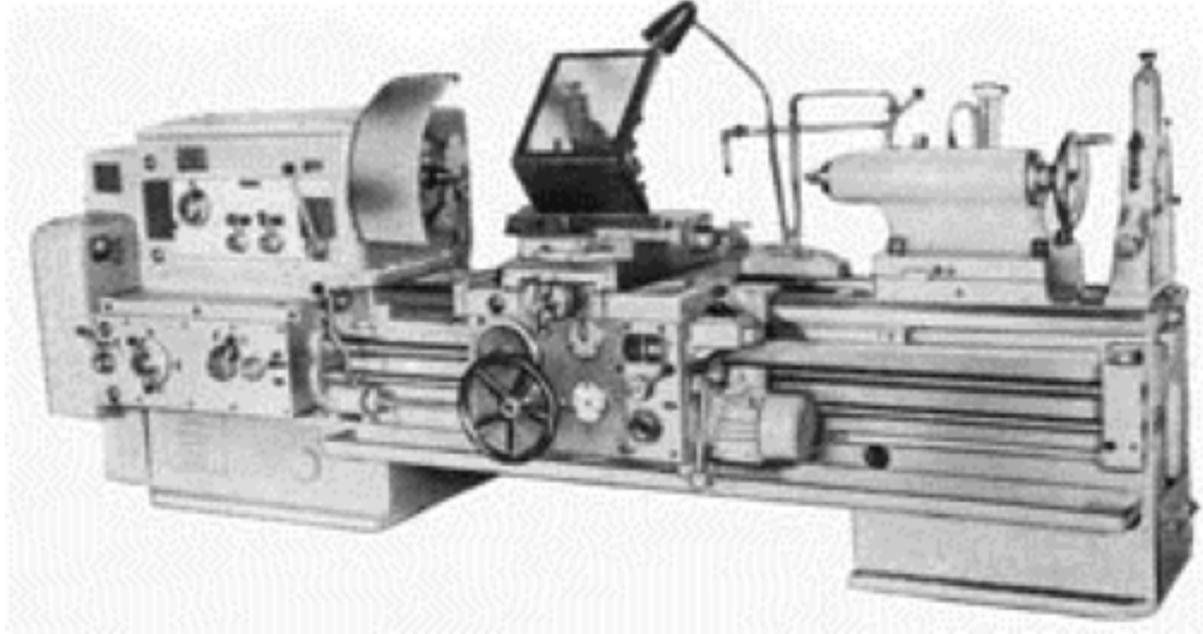

Луганськ, Україна

Продам станок токарно-винторезный 1М63Д в отличном состоянии.

Изготовитель : Тбилисский станкостроительный завод им. Кирова
зав. номер 2362

местонахождение Северодонецк

все вопросы по тел. или на E-mail

Цена договорная .

Основные технические характеристики токарно-винторезного станка 1М63Д

Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 630 мм

Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом - Ø 350 мм

Расстояние между центрами - 1400 мм

Высота центров - 315 мм

Мощность электродвигателя - 15 кВт

Вес станка полный - 4,3 т

Шпиндель токарно-винторезного станка 1М63Д

Конец шпинделя - по ГОСТ 12593 (Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу и фланцы зажимных устройств)

Номинальный диаметр конуса D = 139,719 мм, условный размер конца шпинделя - 8

Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6

Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 70 мм

Пределы чисел прямых оборотов шпинделя в минуту (22 ступеней) - 12, 5..1600 об/мин

Пределы чисел обратных оборотов шпинделя в минуту (11 ступеней) - 22, 4..2240 об/мин

Диаметр стандартного патрона - Ø 400 мм

Подачи и резьбы токарно-винторезного станка 1М63Д

Пределы продольных подач - 0,06..1,4 мм/об

Пределы поперечных подач - 0,024..0,518 мм/об

Пределы подач резцовых салазок - 0,019..0,434 мм/об

Пределы шагов резьб метрических - 1..124 мм

Пределы шагов резьб модульных - 0,25..56 модулей

Пределы шагов резьб дюймовых - 28..1/4 ниток на дюйм

Пределы шагов резьб питчевых - 112..0,5 питчей

масса нетто : 3800 кг.

Андрей Андрей

+380505693510